


材質	L-BAL35		公稱 R	R1	R2	
nd:	1.58640 ± 0.0005		實際 R	非球面	非球面	
vd:	60.9 ± 0.3%		加工 R			
特殊法 表面法	耐水	RW	R(值範圍)			
	耐酸	RA				
	耐候	W(s)		光線有效徑	φ2.4	φ2.11
	耐震	SR		基質厚度	見註1(>φ2.6)	見註1(>φ2.6)
	耐洗劑	PR		牛頓圈		
膜耗度			アス (亞斯)			
f	6.00		クセ (車斜)			
偏心	100"		外觀			

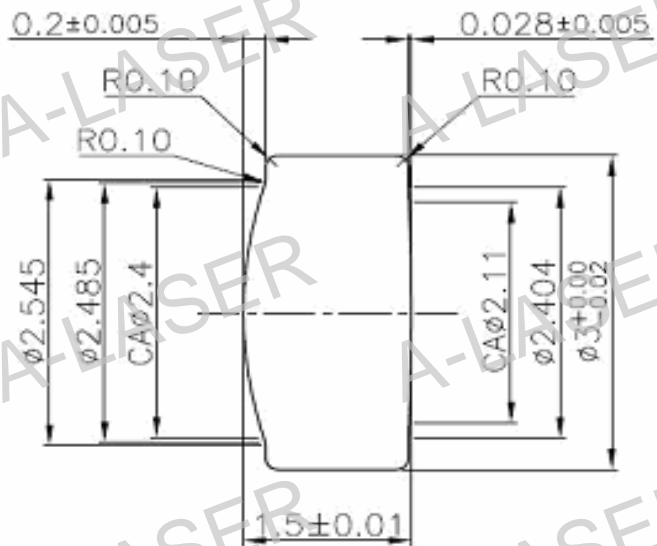

依照環境物質管理RoHS規定，有害物質禁止使用

記號	位數	日期	訂正	記事	擔當	材質	表面	處理
00		090622		新規發行	徐淑娟	L-BAL35	高時	
01		100527		設計變更	徐淑娟			
配	備	工	程	圖	紙	三	角	法
位	原					比	例	15/1
承認		檢討		作成		常熟华邦光电科技工业有限公司		
製	名	稱	GM1-10175		製	名	AD-CG8030-1	
圖	號				圖	號	01	